

## Information zur Steckerbelegung


Stand Jänner 2010

Sehr geehrter Kunde,

unsere Anhänger werden mit einer 7-poligen oder einer 13-poligen Lichanlage ausgestattet. Darum ersuchen wir Sie die jeweilige Ausführung an Ihrem Anhänger festzustellen, um dann die für Sie richtige Tabelle zu wählen.

### ▪ Steckerbelegung der 7-poligen Lichanlage

Pos. Nr.	DIN Kl.	angeschlossener Verbraucher	Kabel Farbe
1	L	Fahrtrichtungsanzeiger LINKS	gelb
2	54g	Nebelschlussleuchte	blau
3	31	Masse für Kontakte 1 bis 8	weiß
4	R	Fahrtrichtungsanzeiger RECHTS	grün
5	58R	Schlussleuchte, Umriss-Begrenzungsleuchte, Kennzeichenleuchte RECHTS	braun
6	54	Bremslichter	rot
7	58L	Schlussleuchte, Umriss-Begrenzungsleuchte, Kennzeichenleuchte LINKS	schwarz

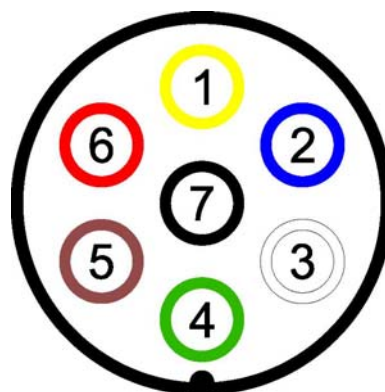

### ▪ Steckerbelegung der 13-poligen Lichanlage

Pos. Nr.	DIN Kl.	angeschlossener Verbraucher	Kabel Farbe
1	L	Fahrtrichtungsanzeiger LINKS	gelb
2	54g	Nebelschlussleuchte	blau
3	31	Masse für Kontakte 1 bis 8	weiß
4	R	Fahrtrichtungsanzeiger RECHTS	grün
5	58R	Schlussleuchte, Umriss-Begrenzungsleuchte, Kennzeichenleuchte RECHTS	braun
6	54	Bremslichter	rot
7	58L	Schlussleuchte, Umriss-Begrenzungsleuchte, Kennzeichenleuchte LINKS	schwarz
8	1	Rückfahrleuchte	grau
9	4	Pos. Stromspeisung direkt von Batterie	br./bl.
10	6	Pos. Stromspeisung mit Zündschlüssel	br./r.
11	7	Rückkehrmasse für Kontakt Nr. 10	r./w.
12	2	Kontrollleuchte Anschluss Anhänger	
13	3	Masse für Kontakt Nr. 9	schw./w.



Sollte Ihr Kfz mit dem Pongratz-Anhänger nicht kompatibel sein so ist der Einsatz eines Adapters erforderlich!



Die Positionen 9 bis 13 sind nur auf Wunsch belegt!

